GNIMPORT

PLANTAS DOSIFICADORAS DE HORMIGÓN

CATÁLOGO COMERCIAL / SERIE GN PH

PLANTAS DOSIFICADORAS DE HORMIGÓN

Soluciones modulares para producción de concreto

Gama objetivo de 30 a 120 m³/h

Configuraciones sujetas a validación técnica.

CONTACTO COMERCIAL

WHATSAPP

+593 99 944 3718

DIRECCIÓN

Miguel Bedoya OE5-02 y Marco Aguirre, Quito, Ecuador. CP 170510.

CORREO

ventas@gnimport.com

www.gnimport.com

SERIE GN PH | GAMA DE CAPACIDADES

Una solución para cada escala de producción

Capacidades nominales objetivo; el rendimiento final depende del ciclo y la configuración de planta.

GN30PH
30 m³/h

GN40PH
40 m³/h

GN60PH
60 m³/h

GN80PH*
80 m³/h

GN100PH*
100 m³/h

GN120PH*
120 m³/h

FOTOS DE PLANTAS EN OBRA Y CONFIGURACIÓN PORTÁTIL

PLANTA EN OBRA / VISTA 01

CONFIGURACIÓN PORTÁTIL

GN30PH / GN40PH / GN60PH solicitadas

GN80PH / GN100PH / GN120PH: referencias por confirmar.

Rendimiento y configuración se validan en la oferta técnica.

ARQUITECTURA DE PLANTA

De los agregados al despacho de concreto

La disposición y los equipos se definen según la mezcla, el sitio y el volumen de producción.

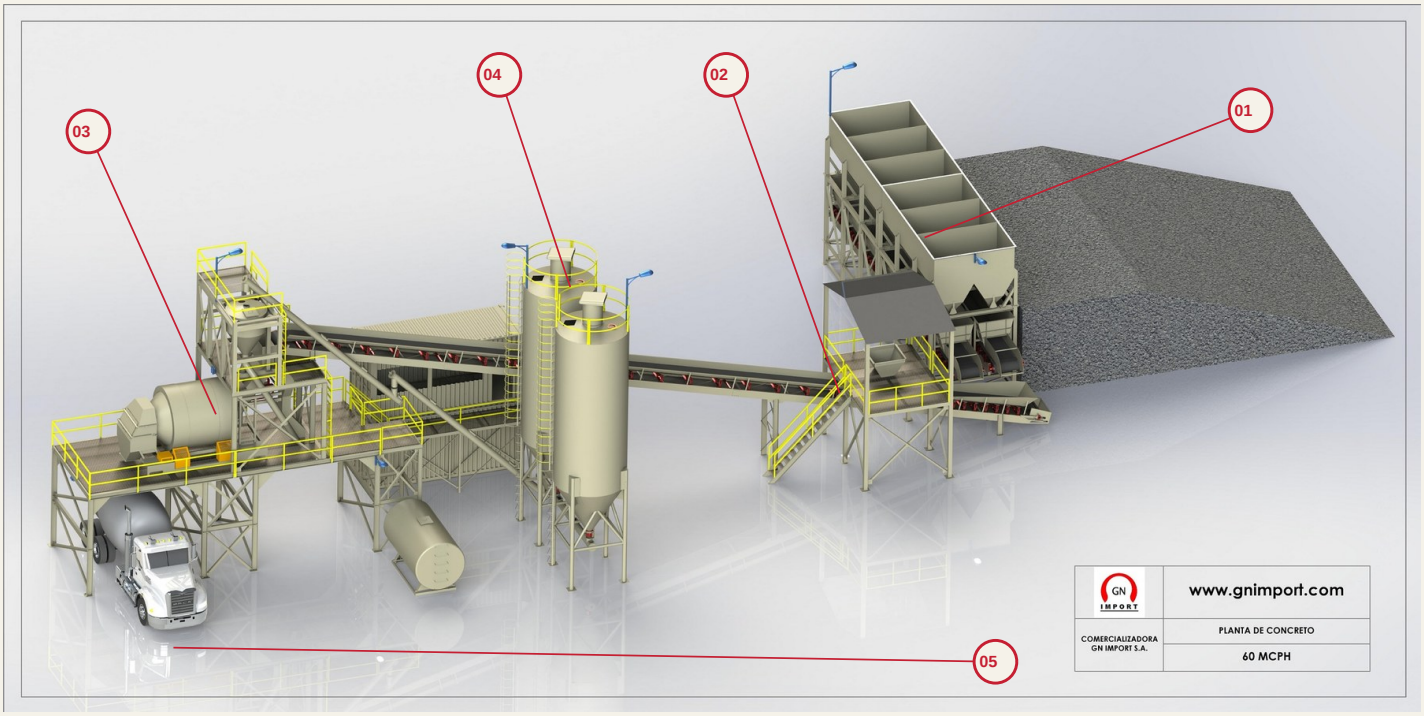

01 **Tolvas de agregados**
Las compuertas descargan desde la punta de cada tolva hacia la banda.

02 **Banda y pesaje**
La banda arranca bajo las puntas de descarga; áridos y cemento se pesan con celdas de carga.

03 **Mezcladora fija**
Recibe agregados, cemento, agua y aditivos para el ciclo de mezcla.

04 **Cemento y aditivos**
Silo y tornillo alimentan la báscula de cemento equipada con celdas de carga.

05 **Control y despacho**
Automatización de la receta y descarga hacia el camión mezclador.

RUTA DE ÁRIDOS

Puntas de descarga → Banda inclinada → Entrada directa a mezcladora

FICHA DE GAMA

Capacidades y especificaciones

Pesaje de áridos y cemento con celdas de carga.

GN30PH
30 m³/h

GN40PH
40 m³/h

GN60PH
60 m³/h

GN80PH*
80 m³/h

GN100PH*
100 m³/h

GN120PH*
120 m³/h

*** Capacidad referencial por confirmar.**

MEZCLADORA DE TAMBOR GIRATORIO

GNIMPORT | PRÓXIMO PASO

Diseñemos su planta

Comparta sus requerimientos para definir el alcance de la propuesta.

01 Capacidad

Producción objetivo y condiciones de trabajo.

02 Materiales

Diseño de mezcla, áridos, cemento y aditivos.

03 Configuración

Pesaje, mezcladora, silo, control y disposición.

04 Implantación

Ubicación, accesos, energía, transporte y montaje.

PLANTAS EN OBRA / REFERENCIAS VISUALES

PLANTA DE HORMIGÓN / VISTA DE OBRA

PLANTA 120 m³/h

CONTACTO COMERCIAL

WhatsApp

+593 99 944 3718

ventas@gnimport.com

DIRECCIÓN

Miguel Bedoya OE5-02 y Marco Aguirre, Quito, Ecuador. CP 170510.