Plantas de Trituración

Series PT

GN

CRUSHERS

SERIES PT

La Serie PT puede configurarse tanto sobre chasis móvil o fijo; siendo su nomenclatura PTM o PTF, respectivamente. Nuestra experiencia de más de 50 años, tanto en la instalación de cientos de plantas, como en la inversión destinada a investigación y desarrollo, hacen de nuestras plantas una de las más confiables del mercado; asegurando así su inversión en equipos de alta calidad y confiabilidad.

La Serie PT es el producto de años de experiencia en trituración de agregados y minerales. Asimismo contamos con una capacidad de trituración de 25 a 200 TPH

CARACTERÍSTICAS

Múltiples modos de trabajo

Nuestra serie PT puede adoptar diferentes modos de trabajo dependiendo del material que se desea producir; maximizando así la capacidad de producción.

Buena Transportabilidad

Nuestra serie PTM puede ser transportada por carretera sin necesidad de desmontar la planta. Asimismo, esta serie tiene el opcional de soportes hidráulicos que facilitan la instalación de la planta y evitan el uso de cimentación de concreto

Alta capacidad de alimentación

Toda la serie PT incluye un alimentador vibratorio de alta capacidad de alimentación y pre-cribado, con lo que se asegura una alimentación continua

Fácil de Instalar y de operar.

A fin de asegurar una fácil installación, todas nuestras plantas son pre-ensambladas en nuestra fábrica y probadas. Asimismo nuestros controles son amigables que permite un fácil entrenamiento de nuevos operadores.

Excelente rendimiento y Alta eficiencia

La serie PT es configurada con equipos que maximizan la producción en conjunto, evitando asi el sobre o el sub dimensionamiento de equipos y por consiguiente los indeseables cuellos de botella en el proceso productivo.

Facilidad de mantenimiento

Todos nuestros diseños incorporan plataformas que facilitan la inspección y mantenimiento de los equipos, teniendo fácil acceso a los principales puntos de manutención. Asimismo, manejamos una amplio stock de repuestos, con lo cual garantizamos la operatividad de nuestras plantas.

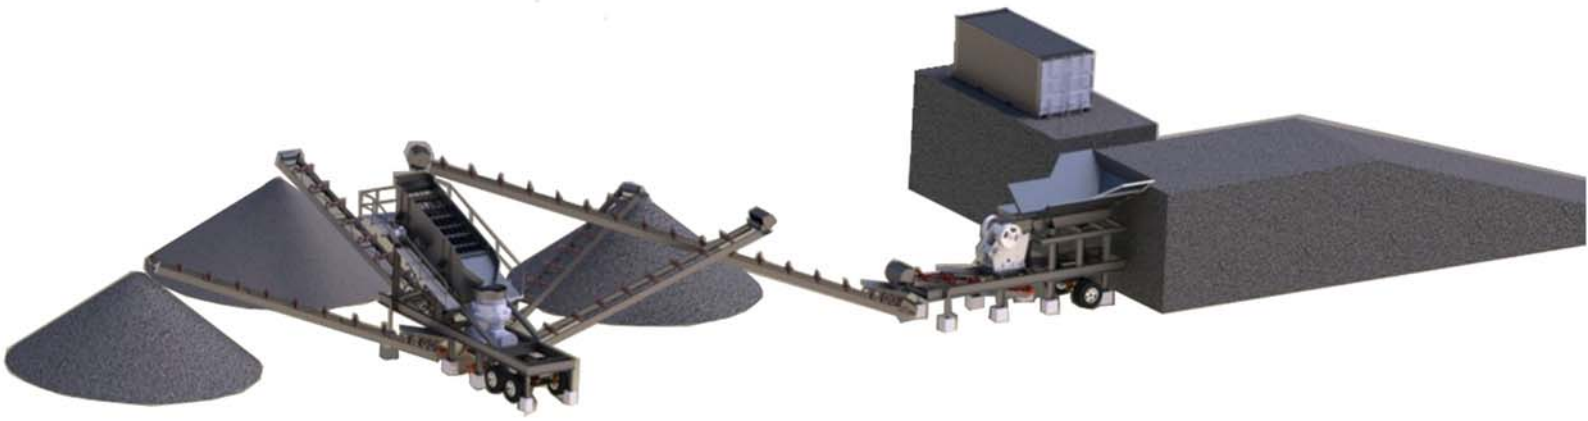

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo	Alimentador	Mandíbula	Cono	Zaranda	Capacidad (TPH)	Potencia (HP)
PTM60 PTF60	24”x10’	400x600mm	TC1 - Sist. Hidraul.	5’ x 12’ 1-2-3 pisos	60 - 80	180
PTM80 PTF80	30”x12’	500x800mm	TC1 - Sist. Hidraul.	5’ x 16’ 1-2-3 pisos	80 - 120	240
PTM100 PTF100	30”x12’	500x800mm	TC2 - Sist. Hidraul.	6’ x 16’ 1-2-3 pisos	120 - 155	350
PTM150 PTF150	36”x16’	600x900mm	TC2 - Sist. Hidraul.	6’ x 20’ 1-2-3 pisos	150 - 180	425
PTM200 PTF200	36”x16’	600*900mm	TC3 - Sist. Hidraul.	6’ x 20’ 1-2-3 pisos	180 - 200	525
PTM300 PTF300	42”x16’	860x1100mm	TC3 - Sist. Hidraul.	8’ x 20’ 1-2-3 pisos	250 - 300	625

La producción es referencial, y proveniente de muestreos de material con densidad aparente de 1.6 t/m3

CONTÁCTENOS

Ecuador: +593 99 944 3718
Perú: +51 950 776 941

ventas@gnimport.com
gponce@gnimport.com

Miguel Bedoya Oe5-02, Quito
Ecuador